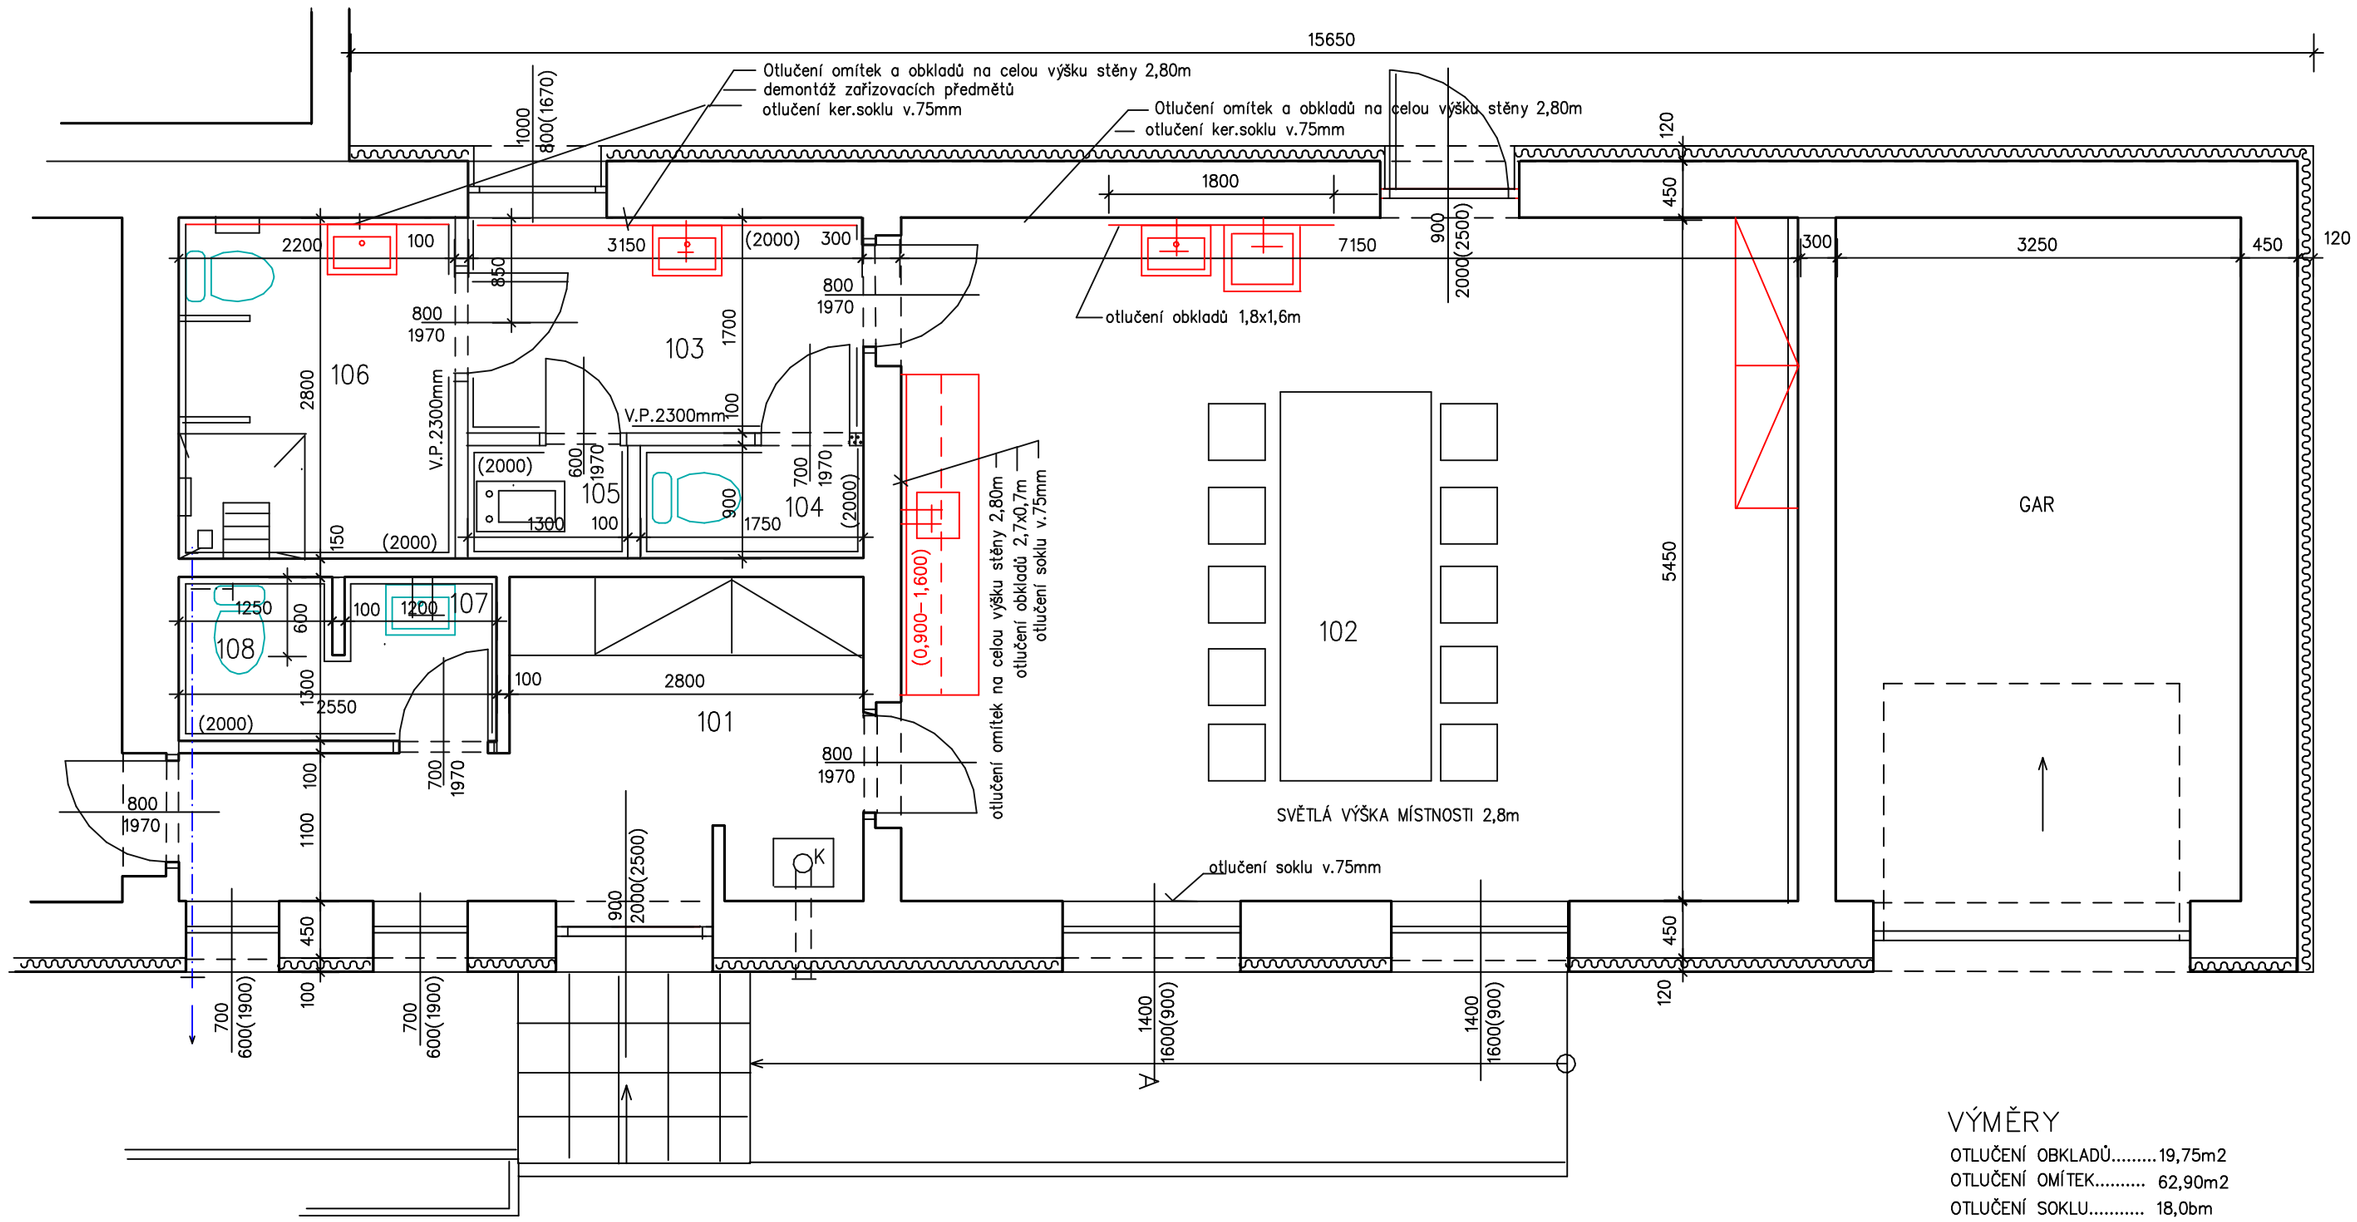

LEGENDA MISTNOSTI

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU
101	CHODBA	10,50	KERAMICKÁ DLAŽBA A	ker.sokl 100mm
102	TERAPEUTICKÁ DÍLNA	39,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	obklad za linkou +0,9–1,6m
103	PŘEDSÍŇ	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm
104	WC MUŽI–KLIENTI	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm
105	UKLID	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm
106	WC BEZBARIEROVÉ–KLIENTI	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm
107	PŘEDSÍŇ WC–PERSONÁL	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm
108	WC–PERSONÁL	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ker.obklad 2000mm

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
TL.300–450mm

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘIZOVAacích PŘEDMĚTŮ

VÝMĚRY

OTLUČENÍ OBKLADŮ.....19,75m2
OTLUČENÍ OMÍTEK..... 62,90m2
OTLUČENÍ SOKLU..... 18,0bm

POZNÁMKA

BUDOU DEMONTOVÁNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DLE VÝKRESU A PO DOKONČENÍ PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ.
NA SEVERNÍ STĚNĚ MÍSTNOSTÍ 102,103,106 BUDOU OTLUČENY OBKLADY A OMÍTKA NA CELOU VÝŠKU. ZA LINKOU BUDE OTLUČENA OMÍTKA NA CELOU VÝŠKU A OBKLADY.
V MÍSTNOSTI 102 OTLUČEN KER.SOKL v.75mm

CAAD++

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ING.LUBOMÍR BAČOVSKÝ ANTONÍNA SLAVÍČKA 649/23 568 02 SVITAVY	
ING.BAČOVSKÝ	ING.BAČOVSKÝ				
KRAJ :PARDUBICKÝ		OBEC : SVITAVY			
INVESTOR: DOMOV NA ROZCESTÍ ,TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY				FORM T	2A4
AKCE : SANACE ZDIVA v 1.N.P.ČÁSTI OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY				M ůŐTKO	1:50
				DATUM	1/2024
				STUPE	DSP+DPS
				ŐS.ZAK ZKY	3–01–24
OBSAH : PŮDORYS 1.N.P.–BOURACÍ PRÁCE				.VIKR. 1.01	PAR .